



AK 236 WASHABLE AGENT ウォッシュャブル添加剤


任意の水性アクリル塗料を、磨耗したり擦れて剥がれた表現ができるウォッシュャブル塗料にするための添加剤です。

水性アクリル塗料 10 に対して 1 の割合でこのウォッシュャブル添加剤を加えて、よくかき混ぜます。



塗装はエアブラシが薄く塗装できて便利ですが、筆塗りでも可能です。完全乾燥後はエナメルやアクリル塗料を上塗りできます。ウォッシングなどのウェザリングにも耐えます。

この技法は基本塗装色の上に水性ホワイトを塗装した冬季迷彩や、サンド色を塗った砂漠迷彩などに特に向いています。

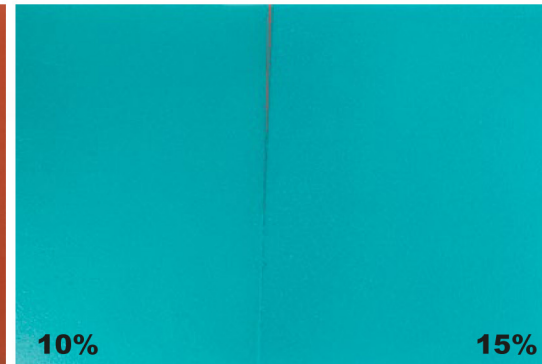

1. 下地となる基本塗装色

2. ウォッシュャブル塗装色。

上図は左側は 10%、右側は 15% のウォッシュャブル添加剤を加えています。

3. 水を含ませた筆で表面をこすると剥がれて、下地塗料が見えてきます。

ウォッシュャブル添加剤の多い右側の方がより剥がれやすくなっています。

4. 筆の柔らかさによって剥がれ方が異なります。

毛を短くカットしたドライブラシ用の筆なども便利です。



Model by
Abilio Piñeiro
製作：アビリオ・ピニエイロ

5. 完全乾燥後はエナメルやアクリル塗料を上塗りできます。
ウォッシングなどのウェザリングにも耐えます。